Datenblatt

TITAN-Station AD 110

4“ 100 110

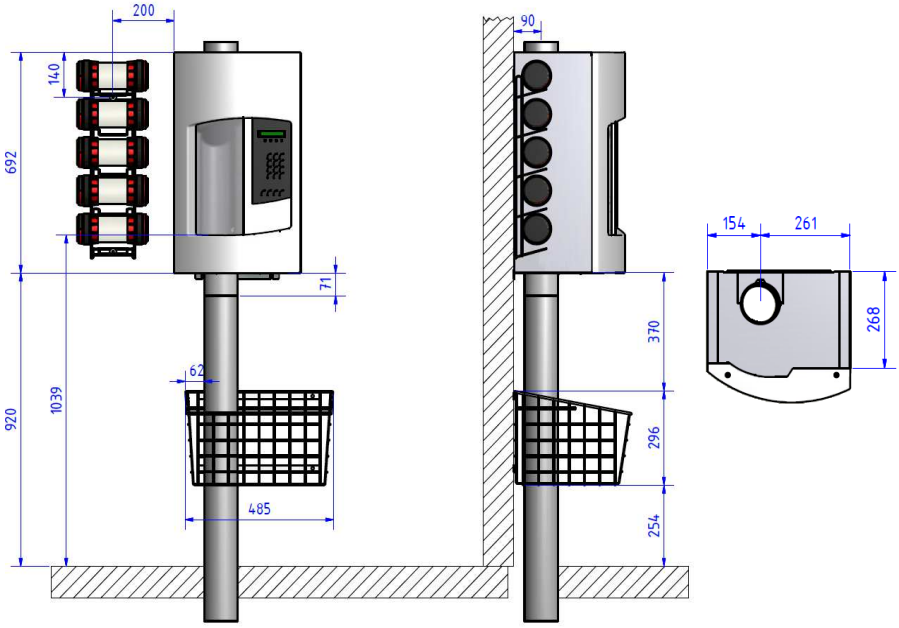

Durchmesser	Transponder-Leser beim Senden	Transponder-Leser beim Senden und Empfangen
4”	10-120 006-10	10-120 006-20
NW 100	10-120 007-10	10-120 007-20
AD 110	10-120 008-10	10-120 008-20

Einsatz

Universell als Durchlauf- oder Endstation. Anfahrt von oben und unten.

Senden

Bequeme Eingabe der Büchse in die Sendeöffnung im Frontbereich. Die TITAN-Station sendet eine gespeicherte Rohrpostbüchse vollautomatisch an das gewünschte Ziel.

Empfangen

Die Station bremst die ankommende Büchse pneumatisch sanft bis zum Stillstand ab und legt diese schonend in den Auffangbehälter ab.

Technik und Qualität der Station

- Stahlblechgehäuse in RAL 7035, Fronthaube in PS/V0 in RAL 7035
- Wartungsfreier DC-Getriebemotor mit integrierten Hall-Sensoren
- Elektronische, softwareüberwachte Motortreiber
- Kugelgelagerte Drehtechnik
- Geräuscharme Büchsendurchfahrt
- Vollelektronische, wartungsfreie Mikroprozessorsteuerung
- In der abnehmbaren Tür integriert sind Bedienteil mit Tastatur, Display und elektronische Steuerung

T U P P I GmbH
Rohrpost u.Fördertechnik
Tel.: 06181 44 11 22
Fax: 06181 44 11 30
E-Mail: info@tuppi.de

Datenblatt

Bedienteil mit 7” Touch-Screen

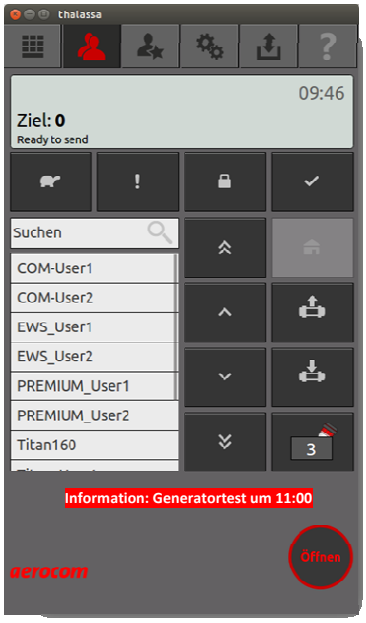

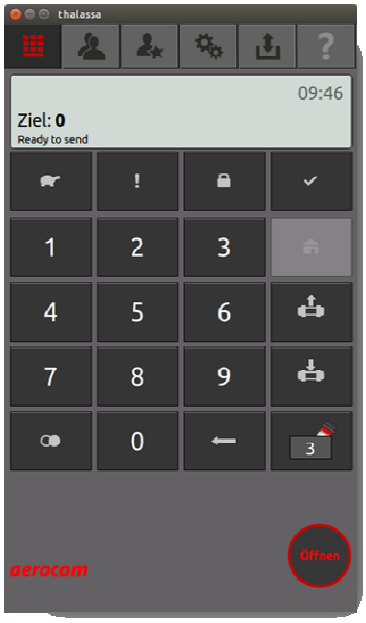

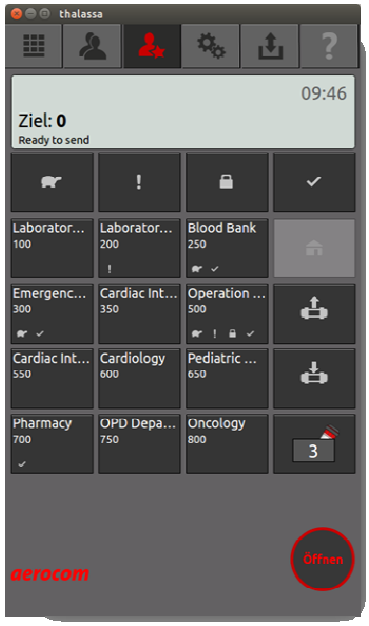

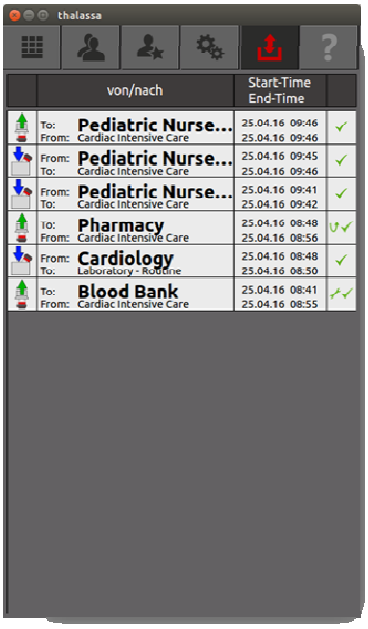

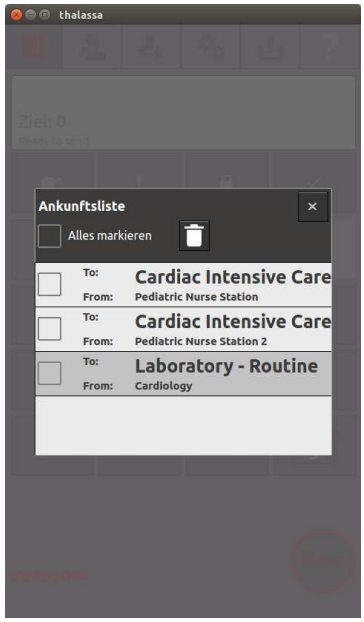

LCD-Typ	Industrieller, kapazitiver TFT-Bildschirm lichtdurchlässig/weiß, einstellbarer Kontrast
Bildschirm	7 Zoll (165 x 100 mm)
Auflösung	800 x 480 x RGB

Der 7“ kapazitive Touch ist in verschiedene Ansichten umschaltbar und verfügt über eine gute Lesbarkeit:

- Ansicht mit Tastatur für Zieleingabe sowie zusätzlichem Fenster für das Inhaltsverzeichnis mit Scrollfunktion und benutzerfreundlicher Suchfunktion
- Ansicht mit 12 Kurzwahltasten und Zusatzinformationen zum Ziel werden über graphische Symbole angezeigt, bsp. Langsamfahrt, Prioritäten bzw. gesicherter Versand
- Sende- und Empfangsprotokoll der vergangenen Sendungen mit Zusatzinformationen wie Datum und Uhrzeit, Büchse angekommen, Büchse umgeleitet oder auf Ersatzziel oder äquivalentes Ziel weitergeleitet
- Zusatztexte für die Nutzer können als Laufband dargestellt werden, bsp. als Hinweis für Wartungen, abgeschaltete Anlagenbereiche oder Umleitungen
- Rücksendung der Büchse an das Heimatziel über Transpondertechnologie
- Direkte Anforderung einer Leerbüchse aus dem Leerbüchsenspeicher (Option) bzw. Senden einer Büchse in den Leerbüchsenspeicher (Option)
- In der Ankunftsliste werden die empfangenen Büchsen im Klartext mit Ziel- und Sendeadresse chronologisch dargestellt
- Umfangreiche Servicefunktionen

tuppi
T U P P I GmbH
Rohrpost u.Fördertechnik
Tel.: 06181 44 11 22
Fax: 06181 44 11 30
E-Mail: info@tuppi.de

Zubehör: Gitter - Auffangkörbe







Art.-Nr.		D	B	B1	B2	B3	B4	H	H1	H2	H3	H4	T	T1
10-290 01	Lackiert RAL7035	8,5	485	427	350	67,5	50	296	226	60	206	30	379	339
10-290 02	verchromt													

alle Angaben in mm

Zubehör: Auffangbehälter aus Stahlblech







Art.-Nr.	D	B	B1	B2	H	H1	H2	H3	T
10-290 031	10	473	433	20	250	205	25	100	360
10-290 057	10	473	433	20	500	450	25	200	425

alle Angaben in mm

Zubehör: Büchsenablage

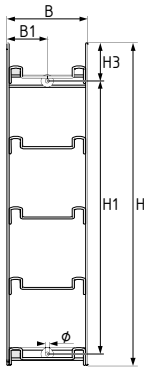

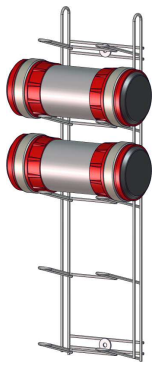

Art.-Nr.		Ø	B	H	H1	H3
10-290 091	lackiert	5,5	144	574	485	70
10-290 092	verchromt					

alle Angaben in mm

T U P P I GmbH
Rohrpost u.Fördertechnik
Tel.: 06181 44 11 22
Fax: 06181 44 11 30
E-Mail: info@tuppi.de

Datenblatt

Einbau-Version der TITAN-Station

Passend zum Stationsdesign wurde eine integrierte Büchsenablage und ein formschöner Auffangbehälter aus pulverbeschichtetem Stahlblech entwickelt. Dieses Stationsdesign kann idealerweise auch in Gipskartonwände oder Wandnischen integriert werden. Die Gehäusefront der Station lässt sich für Servicezwecke seitlich aufschwenken.

Die ankommende Büchse wird durch das Auffangtuch im Auffangbehälter sanft abgebremst und abgelegt.

Einbaustation mit integrierter Büchsenablage und Auffangbehälter

Option: elektromagnetische Schwenktüre für Auffangbehälter

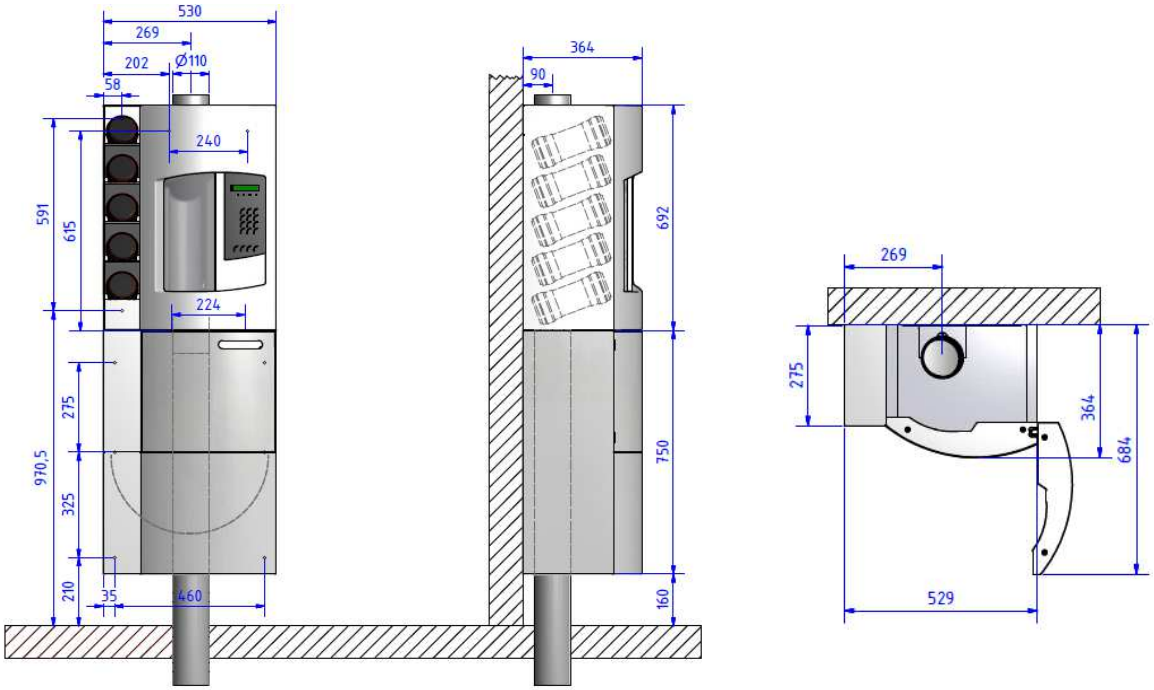

Gewichte

Station	Auffangbehälter	Büchsenablage	Option verschließbarer Auffangbehälter
Art.-Nr. 10-120 008-xx 27 kg	Art.-Nr. 10-290 106 12 kg	Art.-Nr. 10-290 105 9 kg	Art.-Nr. 10-290 107 15 kg

tuppi
T U P P I GmbH
Rohrpost u.Fördertechnik
Tel.: 06181 44 11 22
Fax: 06181 44 11 30
E-Mail: info@tuppi.de